



Split-4

4 Way DMX distributor

GUIDE DE L'UTILISATEUR

7547 - Version 1.0 - décembre 2004

1 - Instructions de sécurité

- Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être suffisamment qualifiée et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.
- Tout dommage occasionné par la non-observation de ce mode d'emploi annule la garantie.
- Tout dommage résultant d'une modification sur l'appareil n'est pas couvert par la garantie.
- Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles. Soyez prudent, lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution ! Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !
- Assurez vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées.
- La fiche secteur doit toujours être branchée en dernier lieu. La fiche secteur doit être accessible après l'installation de l'appareil.
- Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.
- La construction de l'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie I. Il faut donc relier celui-ci à la terre (câble jaune/vert).Les connexions électriques sont à faire effectuer par un installateur agréé.
- Le branchement au secteur et l'entretien doivent être effectués par le personnel qualifié.

2 - Précautions d'utilisation

- NE PAS verser de liquide inflammable à l'intérieur de l'appareil.
- En cas de déversement d'un liquide quel que soit, DECONNECTER immédiatement l'appareil du réseau électrique.
- Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.
- NE PAS ouvrir l'appareil, aucune pièce de substitution ne se trouve à l'intérieur.
- NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner un aggravement des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
- Cet appareil n'a pas été prévu pour un usage domestique.
- Après avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible sur l'appareil.
- Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc..) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
- Cet appareil est destiné à un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.
- NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie
- NE PAS ouvrir ou modifier l'appareil.


2 - Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le **SPLIT 4**. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, qui saura, nous en sommes persuadés, ajouter de l'éclat lors de vos soirées, animations et autres événements. La **SPLIT 4** est un distributeur DMX 4 voies + 1.

Le guide que vous lisez en ce moment vous permettra de prendre rapidement connaissance des différentes fonctions et possibilités de votre **SPLIT 4**. Gardez-le à portée de la main pendant les premières utilisations de votre console.

3 - Description des commandes

3.1 Face 1

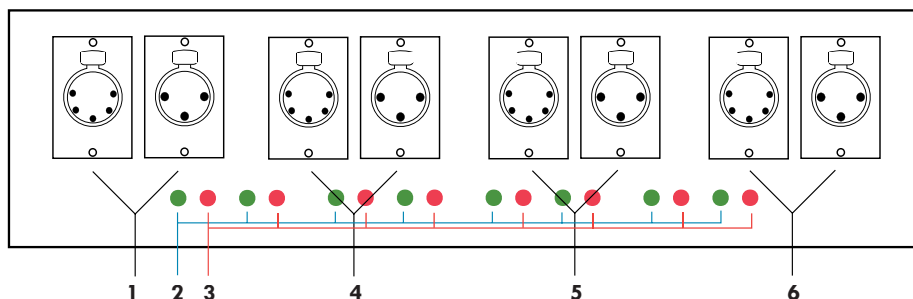

1 - DMX Out 1:

Sortie du signal DMX sur une fiche 5 broches et une fiche 3 broches.

2 - LEDS VERTS

Témoins de polarité DMX (+).

3 - LEDS ROUGES:

Témoins de polarité DMX (-).

4 - DMX Out 2:

Sortie du signal DMX sur une fiche 5 broches et une fiche 3 broches.


5 - DMX Out 3:

Sortie du signal DMX sur une fiche 5 broches et une fiche 3 broches.

6 - DMX Out 4:

Sortie du signal DMX sur une fiche 5 broches et une fiche 3 broches.

3.2 Face 2

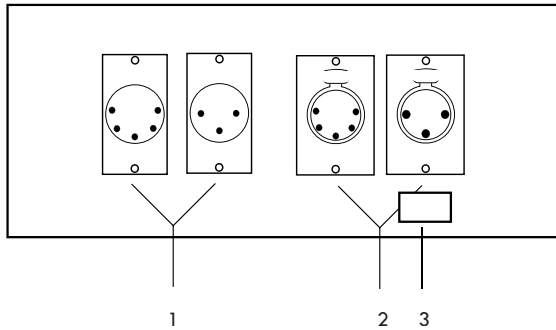

1 - DMX In:

Entrée du signal DMX sur une fiche 5 broches et une fiche 3 broches.

2 - DMX LINK OUT

Sortie directe du signal DMX sur une fiche 5 broches et une fiche 3 broches. Permet d'enchaîner plusieurs distributeurs DMX.

3 - INTERRUPTEUR LINK IN/OUT:

Interrupteur à deux positions:

- 1 - OFF: Permet l'enchaînement de plusieurs distributeurs DMX.
- 2 - ON: En position terminal. Interrompt la sortie Link DMX.

4 - Caractéristiques techniques

ALIMENTATION ELECTRIQUE

AC 230V 50Hz.

PROTECTION

Fusible interne F 500mA - 250 V - 5X20mm.

DIMENSIONS

276 X 172 X 72.

POIDS

2,5 Kg.